


Informations nécessaires à la réalisation d'une étude de cornières et consoles pour la reprise de la maçonnerie de parement.

CHANTIER :

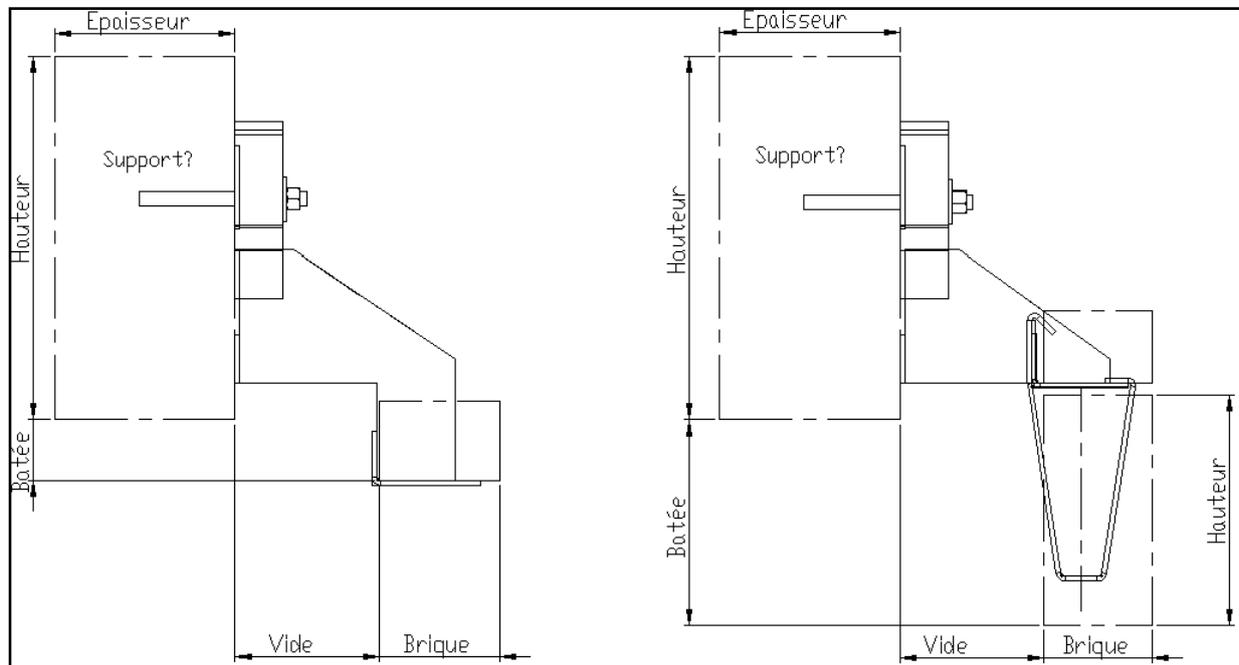

- Cornières : (Visibles | Invisibles) ; *biffer la mention inutile*
- Matière souhaitée : (Galva | Inox 304 | Inox 316) ; *biffer la mention inutile*
- Disposition : (Soubassements et/ou Linteaux) ; *biffer la mention inutile*
- Support : (Matériau : ; Hauteur : ; Epaisseur :)
- Brique : (Module : ; Densité :)
- Vide :
- Batée :
- Délai souhaité pour la remise d'offre:

Soyez attentif à indiquer la **présence ou non d'étanchéités** ainsi que d'éventuelles **pré-cadres** au droit des châssis. Il sera également demandé les **plans élévations, vues en plan et coupes**, de préférence en format « .dwg ». Si la géométrie du linteau béton, n'est pas encore déterminée, une hauteur plus grande ou égale à 300 mm sera préférée.

Remarques éventuelles :